

ОХЛАЖДАЮЩИЙ УЗЕЛ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

ПРИМЕНЕНИЕ:

Гидропак типа **AUREX ZH** – это интегральная гидравлическая система, предназначенная для охлаждения масла в системах высокого давления гидравлических приводов.


Компактная конструкция состоит из: резервуара с маслом, охладителя и управляющего клапана.

Компактный размер дает возможность монтажа в местах, где есть мало места.

Корпус выполнен из кислотоустойчивой стали, что обеспечивает высокую стойкость на воздействие атмосферных условий.

Гидропак оснащен радиальным вентилятором, который обеспечивает эффективное охлаждение при низком уровне шума.

РАЗМЕРЫ:

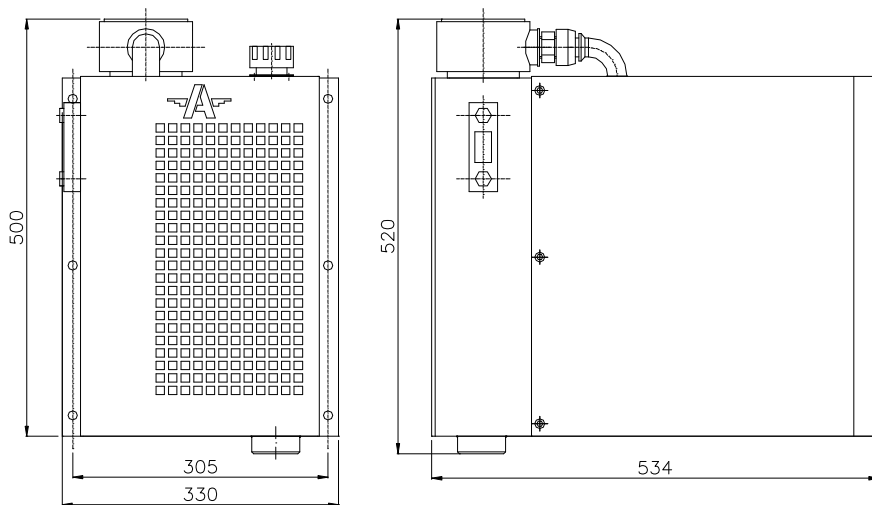

Технические параметры

Проток масла:	макс. 98 л/мин
Максимальное рабочее давление	250 бар
Скорость вращения двигателя	макс. 3000 обор/мин
Вместимость резервуара	V≈10 Л

- Регулируемый узел клапана с переливным клапаном
- Клапан, регулирующий скорость вращения ветродвигателя
- Внутренняя система холодного пуска масла
- Входной фильтр масла
- Выходной фильтр масла с внутренним переливным клапаном
- Указатель загрязнения (вариант)
- Указатель уровня с термометром

ВНИМАНИЕ: Параметры могут измениться в результате внесения изменений в конструкцию.