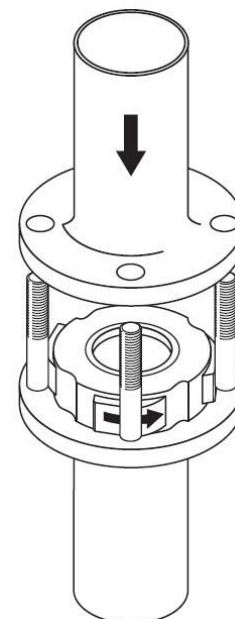
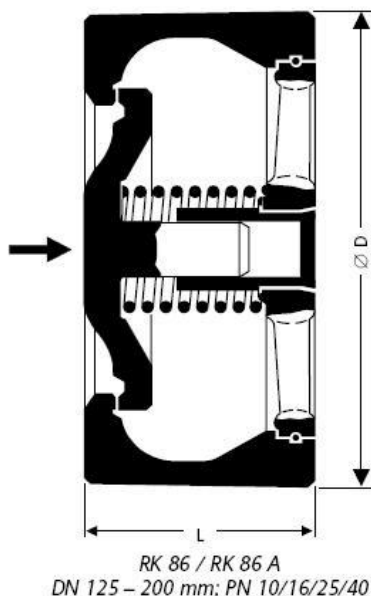
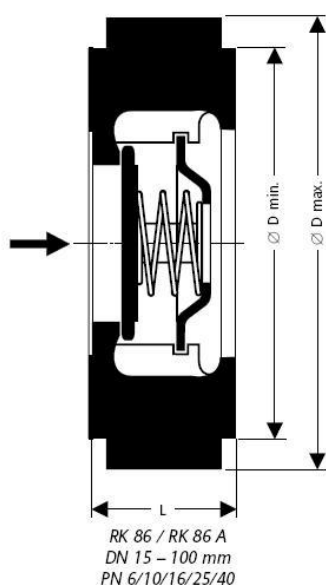


ПРИМЕНЕНИЕ

Обратные клапаны – это оборудование, которое устанавливается между фланцами трубопровода и предназначено для предотвращения обратного потока жидкости, позволяя на проток только в одном направлении. Монтируются на фланцевых соединениях, передаточных линиях, а также на элементах оборудования, где необходимо предотвратить возврат потока протекаемого газа.

Преимущества:

- Простой монтаж;
- Мягкое уплотнительное гнездо, гарантирующее герметичность;
- Область применения: для жидкостей, газов, пара, агрессивных сред и низких температур.


РАЗМЕРЫ


Тип	DN [mm]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Nr заказа	12.xxx	296	297	298	299	301	301	302	303	304	305	306	307
	L [mm]	16	19	22	28	31,5	40	46	50	50	90	106	140
RK86(86A) макс.	D [mm]	70	82	82	87	100	115	134	154	185	194	220	275
RK86(86A) мин.	D [mm]	39	50	59	68	80	92	108	128	150	194	220	275

ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ [мбар] (дифференциальное давление при объемном потоке нуль)

DN [mm]		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
Давление открытия, мбар	Направление потока	Без пружины	↑ 2.5	2.5	2.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.5	12.0	13.5	16.0
		С пружи- ной	↑ 25	25	25	27	28	29	30	31	33	34	37	42
		→	22.5	22.5	22.5	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.5	22.0	23.5	26.0
		↓	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	1

ОБРАТНЫЕ МЕЖДУФЛАНЦЕВЫЕ КЛАПАНЫ

Пожалуйста учитывайте:

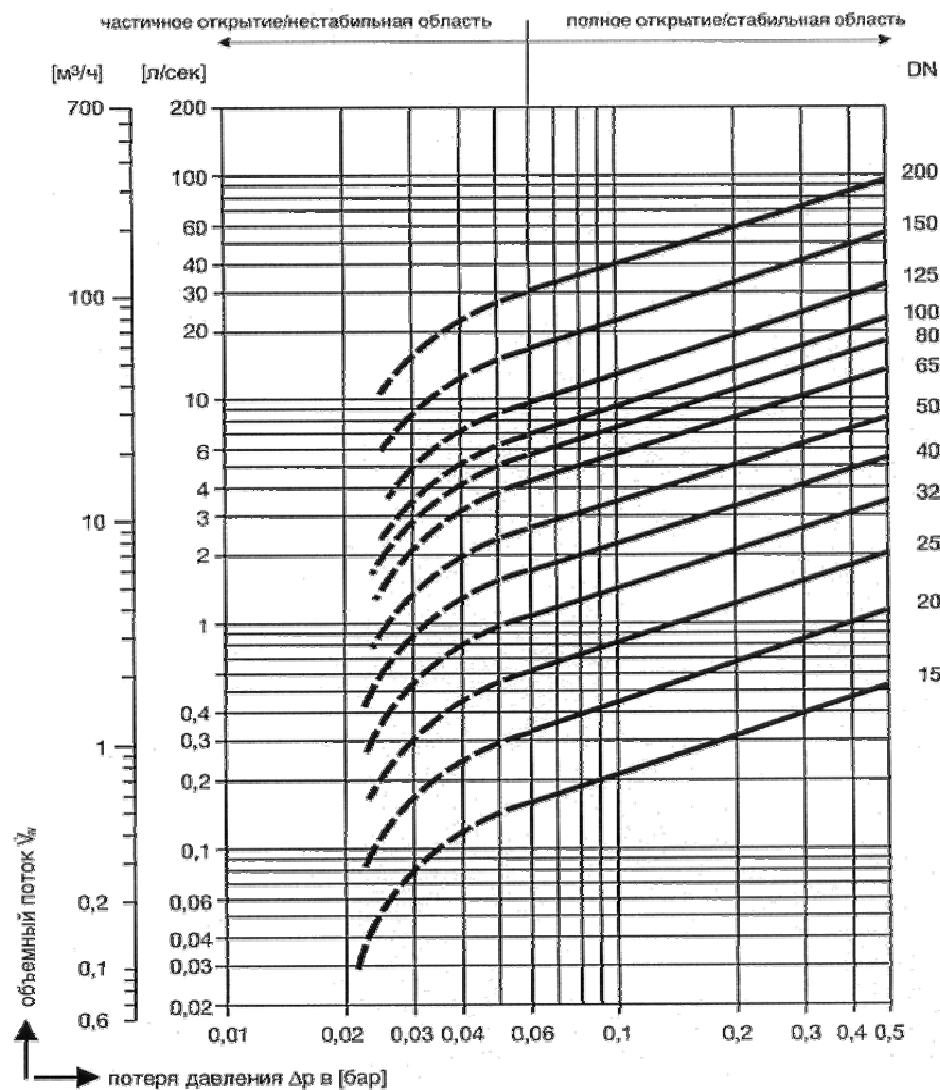

Клапаны выполнены согласно с требованиями Распоряжения PED 97/23/WE.